ALEXON

ナンバー・ディスプレイ対応
キャッチホン・ディスプレイ
フレッツISDN対応
i・ナンバー
2番号/3番号対応
※上記サービスはNTT東日本、NTT西日本が提供するサービス及び商標です。

ISDNターミナルアダプタ(DSU付)

ALEX-TD480

3年間保証

希望小売価格〈税込〉33,075円
税抜 31,500円)

DSUなし **ALEX-T480**
希望小売価格〈税込〉26,250円(税抜25,000円)
3年間保証

雷に強い！安心の品質
「鉄壁のWガードTA」
電源コンセントのほか、電話やFAXから
入ってくる誘導雷もW(ダブル)で防ぐ!

Windows7
64bitOS対応

- アナログ／モデムダイヤルイン
- リモコン設定
- 新フリー転送(同時呼出/転送先3カ所登録/追っかけ転送/るすでん呼出)
- オートリダイヤル ●デジタル留守応答
- 落雷プロテクタ内蔵 ● 停電時フルバックアップ対応(オプション)
- PIAFS2.0版(64k,32k)
- アナログポート×2(CPC信号設定可) ● S/T端子×1
- DATAポート×1 ● USBポート×1
- DSU切り離し可能(TD480)

基本機能

アナログ 2
S/T 1
USB 1
LED 7
終端抵抗内蔵
ファンクションキー(転送・留守応答)
落雷プロテクタ STOP!
UP バージョンアップユーティリティ
設定ユーティリティ
48V 給電
極性反転機能
フラッシュROM
設定リセット
FULL 停電対応
Ni-Cd
縦横置き対応
段積み対応
壁掛け対応

データ通信機能

128
PIAFS2.0版準拠 32K 64K
Dch パケット
BACP
BOD
PPP
V.110
無通信監視タイマ
AT コマンド

電話機能

内線通話/転送
優先ポート着信指定
疑似キャッチホン
疑似三者通話
新フリー転送 同時呼出 3カ所登録
疑似通信中転送
追っかけ転送
るすでん呼出
疑似なりわけ
リモコン設定
識別着信
プライベート呼出
無鳴動着信
SUB サブアドレス なし着信設定
グローバル着信選択
発信専用 着信専用
キーロック
電話機での設定変更
INS ボイスワープ
フレックスホン
ただいま留守にしております デジタル留守応答
オートリダイヤル
コールバック
短縮ダイヤル/共通短縮ダイヤル
012… 発信者番号通知選択
ホットライン機能
ダイヤル完了タイマ
切断信号(CPC信号制御)
0 5 受話/送話レベル変更
保留音送出
アナログ端末ブランチ接続
ダイヤルパルス対応
リモート設定
アナログ/モデムダイヤルイン

【パソコン動作環境】
●Windows® XP(32bit)/VISTA(32bit)/7 Home Premium、Professional (32bit、64bit)
【USBポートのご注意事項】
●パソコンのスタンバイやサスペンド・モードには対応していません。●DATAポートとUSBポートを同時に接続した場合は、USBポートのみ使用できます。
●Windows® XP/VISTA/7をプリインストールかつUSBポートが標準搭載されているパソコンで、使用可能です。

主な特長

● アナログ/モデムダイヤルイン

着信時にアナログポートからアナログ/モデムダイヤルイン信号で、電話番号情報を電話機などに送出することができます。アナログ/モデムダイヤルイン対応の機器であれば、ファックスと電話着信の呼びわけや、会社内にある特定電話機の鳴り分けなどに使用する事ができます。

● リモコン設定

転送や留守応答のセット/解除を忘れた時、または転送先を変更したい時など、様々な設定の変更をお手持ちの携帯電話やPHSを使って外出先からでも簡単に行うことができます。

● デジタル留守応答

留守中にかかってきた電話に自作のメッセージで応答します。また、ナンバー・ディスプレイを利用して番号非通知の相手や未登録の相手から電話がかかってきた時だけ、呼び出しベルを鳴らさずにメッセージで応答させることもできるので、迷惑電話などにも有効です。

● 新フリー転送

外出中など、自宅にかかってきた電話をお手持ちの携帯電話やPHSなどにスピーディーに転送します。さらに「転送同時呼出機能」を使えば、転送元のベルを鳴らしながら転送先を呼び出すことができます。

備えて安心！の便利機能

● 落雷プロテクタ内蔵

強力な"落雷プロテクタ"を内蔵。雷の侵入経路をガードしますので、万一の落雷の時にも安心してお使いになれます。ただし、直雷の場合を除きます。

● 停電時フルバックアップ（オプション）

急な停電の時でも、停電専用モードではなく通常の動作を維持できます。TELポートにつないだ電話はもちろん、現在通信中のパソコンなど全ての機能がいつもと同じように使えます。
(※ご利用の接続機器に停電用バッテリーボックスと電池が接続されている必要があります。)

●アナログポート×2 ●DATAポート×1 ●S/T端子×1 ●USBポート×1 ●電話機からの設定可能 ●リモート設定 ●送話/受話レベル変更 ●各種NTT付加サービス対応

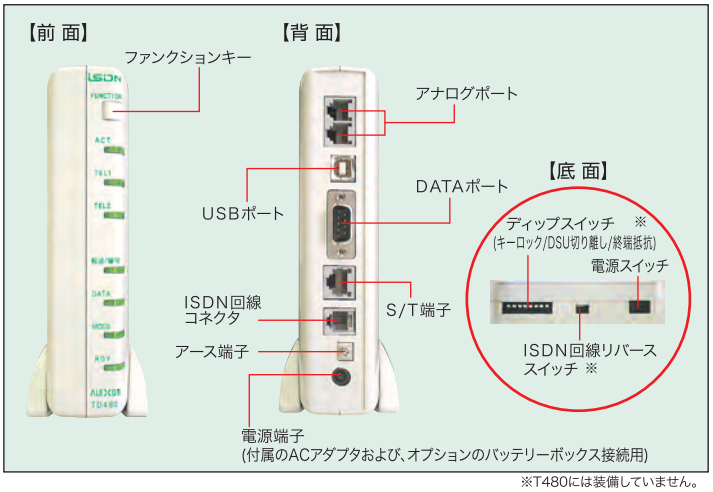

※T480には装備していません。

オプション品

● 停電用バッテリーボックス
ALEX-TD/BB1000 ：希望小売価格<税込> 4,095円 (税抜3,900円)
JANコード 4512877002583

● 停電用ニカド電池
ALEX-TD/NB02 ：希望小売価格<税込> 4,095円 (税抜3,900円)
JANコード 4512877002507

● スタンドアダプタ(4個1組・・・3段積みが可能)
ALEX-TD/SA2000 ：希望小売価格<税込> 1,449円 (税抜1,380円)
JANコード 4512877002590

スペースを取らないよう、本機を積み重ねてご利用いただくことができます。

Check Point —— 便利でユニークな装備をチェック!

●壁に掛けてのご利用も可能
(壁掛け取付金具付属)



●電話機のブランチ接続にも対応



各アナログポートに対して、最大3台まで電話機を接続できます。
※3台合計で3μF/2KΩ以下にてご利用ください。
ブランチ接続では、ナンバーディスプレイは使用できません。

SPEC

ISDN回線	適用回線		INSネット64
	インターフェース構造		2B+D(基本インターフェース)ピンポン方式
	インターフェース形態及びレイヤ1起動種別		P-MP常時
	回線接続コネクタ		6pinモジュラージャック(RJ-11):DSUモデル
	バス配線接続コネクタ(S/T点)		ISO8877準拠 8pinモジュラージャック(RJ-45)×1 給電あり
データポート	インターフェース		ITU-T勧告 V24/V28準拠(DOS/V互換機D-Sub9pinコネクタ)、USB
	回線交換	同期方式	非同期、非同期/同期PPP変換(MP[BOD/BACP])、PIAFS
		通信速度(kbps)	非同期(V.110)9.6/19.2/38.4、同期(PPP)64/128(MP時)、同期(PIAFS)32、64
		端末速度(kbps)	非同期、非同期/同期PPP変換9.6/19.2(38.4/57.6/115.2/230.4)( )内は規格外
		速度整合手順/接続手順	V.110(非同期転送時)／ATコマンド、ダイレクトコール
		非同期/同期変換時データ	PPPフォーマット
	パケット交換	対応チャンネル/接続形態/同期方式	Dチャンネル/VC、PVC/非同期
		通信速度(kbps)/端末速度(kbps)	16 9.6/19.2(38.4/57.6/115.2/203.4) ( )内は規格外
	接続手順		ATコマンド、ダイレクトコール
TELポート	インターフェース		6pinモジュラージャック(RJ-11)×2、ブランチ接続可
	基本機能	発信ダイヤル	PB(プッシュフォン)、DP(ダイヤルパルス10P/20P)
		設定方式	電話機、パソコン
		供給電圧その他	約48V(無負荷時)、極性反転機能付き
	機　能		フレッツISDN、フレックスホン、i・ナンバー/ダイヤルイン、サブアドレス、通信中着信通知、発信者番号通知、ナンバー・ディスプレイ/キャッチホン・ディスプレイ電話機対応、INSなりわけ、機器種別設定、スティミュラス手順(INSボイスワープ/マジックボックス)、CPC信号制御、アナログ/モデムダイヤルイン、新フリー転送、転送同時呼び出し、追っかけ転送、遅延転送、るすでん呼出、リモコン設定、リモート設定、疑似フレックスホン、遅延呼出、内線通話/転送、疑似なりわけ、優先着信、コールバック、無鳴動着信、プライベート呼出、留守応答、オートリダイヤル、発信禁止設定、ホットライン発信、ダイヤルイン識別着信(グローバルセレクト)、各種着信設定
その他	停電モード※1	待ち受け時間	約3.5時間(単3アルカリ乾電池)/約3.5時間(ニカド電池)
		通話時間	約2時間(単3アルカリ乾電池)/約2.5時間(ニカド電池)(TEL1のみ使用)
		使用電源	専用ニカド電池、※1 単3アルカリ乾電池※2
	装　備		ファームアップデート機能、状態表示LED×7、ファンクションキー(転送・留守応答)、壁掛対応、折り返し試験機能付きDSU内蔵(TD480)、U点ノーマル/リバース切替、縦横置き対応、段積み対応
	使用電源/外形寸法		AC100V±10%(50/60Hz)/44.5m(W)×137m(D)×165m(H)
	消費電力/質　量		約9W/約0.3kg(ACアダプタ含まず)
	使用環境		温度0～40℃　湿度20～80%(ただし結露なきこと)
	適合認証番号/JANコード		CD99-0924JP/4512877002675(TD480) 4512877002682(T480)

※1 オプション品。※2 市販のアルカリ単3乾電池をご用意ください。

【付属品】
RS-232Cケーブル(D-SUB9ピン)/USBケーブル(2m)/ISDN回線ケーブル(3m)※ /CD-ROM(Windows® 用モデム定義ファイル、アナログ設定ユーティリティ、バージョンアップユーティリティ)/スタンドアダプタ/ACアダプタ/壁掛け用取り付け金具一式/取扱説明書兼保証書
※T480にはSバスケーブルが付属されています。

安全上のご注意

●正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前には「取扱説明書」をよくお読みください。
●水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所や密閉された状態で設置しないで下さい。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

●本カタログに掲載している商品の価格には消費税、配送設置・工事・接続調査などの費用は含まれておりません。●会社名、商品名は各社の商標または商標登録です。●製品改良等により、予告なく仕様・デザインを変更することがあります。●Windows®は米国マイクロソフト社の登録商標です。Windows®の正式名称は、Microsoft®Windows®operating systemです。

bdd11.480

株式会社 アレクソン
対象範囲:本社・工場、東京事業所

本社・工場
〒664-0026 兵庫県伊丹市寺本3-207-1
TEL 072-777-1584 FAX 072-780-2060 IP-Phone 050-5507-5125

東京事業所
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-25-13リンレイ日本橋ビル5F
TEL 03-3667-2276 FAX 03-3667-5329 IP-Phone 050-5501-9711

福岡営業所
〒819-0025 福岡県福岡市西区石丸2丁目40番8号
TEL 092-477-3677 FAX 092-477-3678

ホームページ : http//www.alexon.co.jp/

お問い合わせ

記載の内容は2013年3月現在の情報です。